


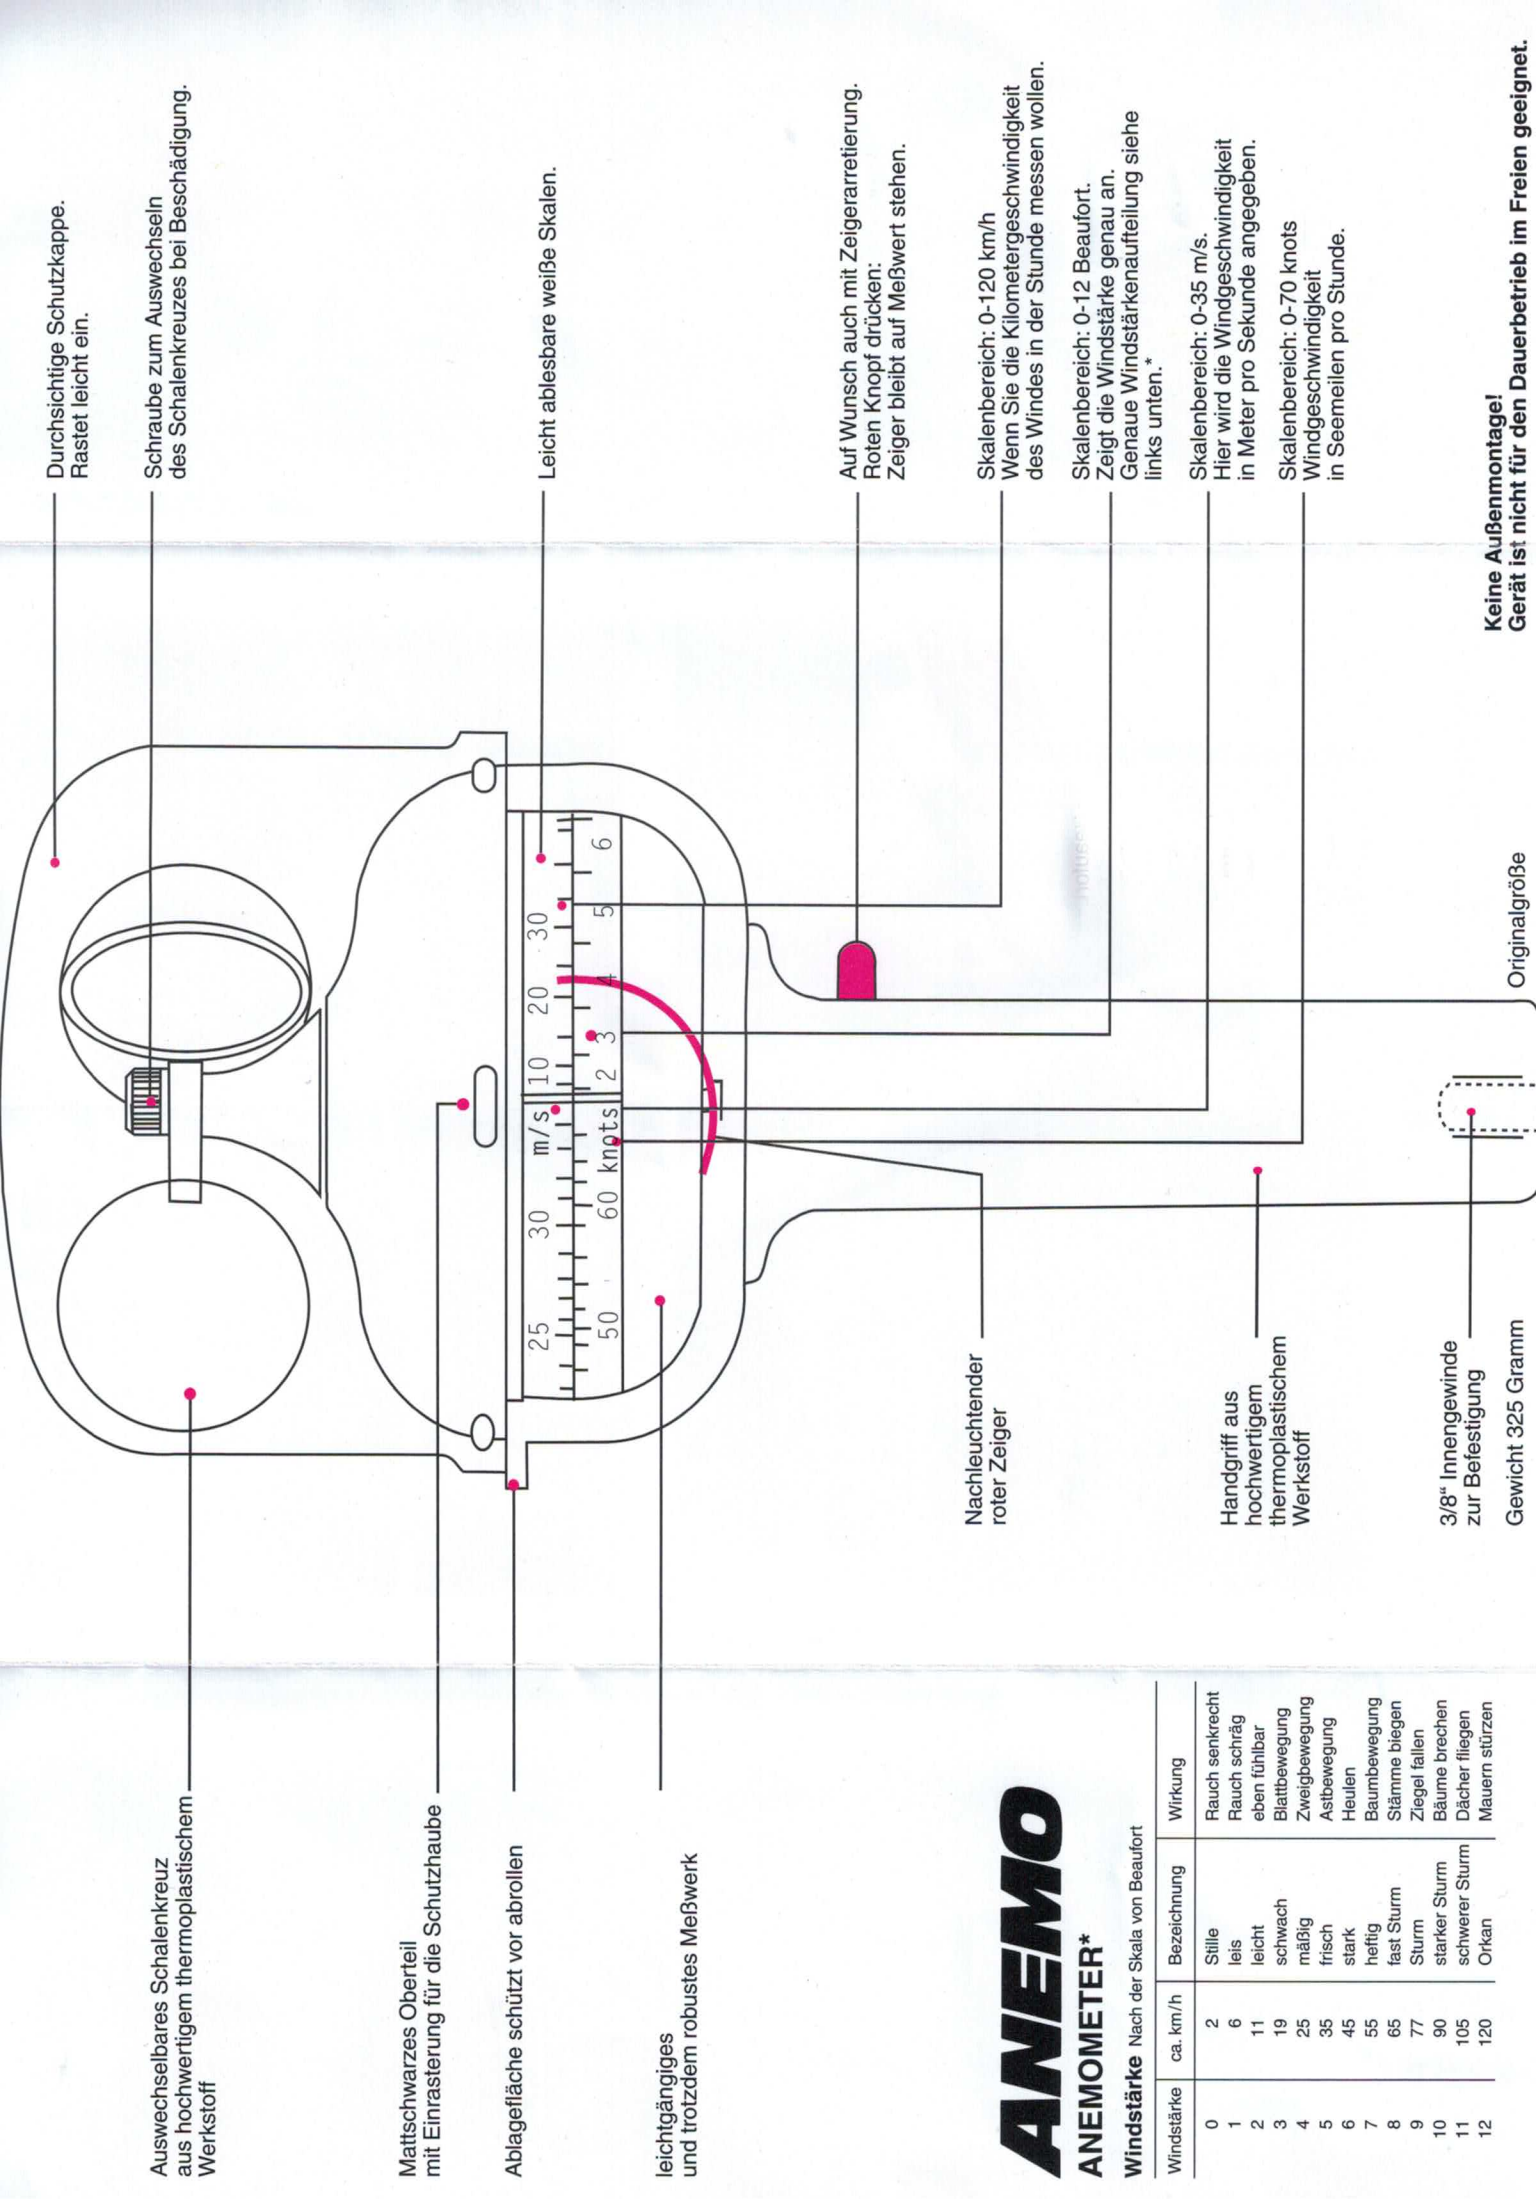

Durchsichtige Schutzkappe.
Rastet leicht ein.

Schraube zum Auswechseln
des Schalenkreuzes bei Beschädigung.

Auswechselbares Schalenkreuz
aus hochwertigem thermoplastischem
Werkstoff

Mattschwarzes Oberteil
mit Einrastrung für die Schutzhaube

Ablagefläche schützt vor abrollen

Leicht ablesbare weiße Skalen.

leichtgängiges
und trotzdem robustes Meßwerk

Auf Wunsch auch mit Zeigerarretierung.
Roten Knopf drücken:
Zeiger bleibt auf Meßwert stehen.

Nachleuchtender
roter Zeiger

Skalenbereich: 0-120 km/h
Wenn Sie die Kilometergeschwindigkeit
des Windes in der Stunde messen wollen.

Skalenbereich: 0-12 Beaufort.
Zeigt die Windstärke genau an.
Genauere Windstärkenaufteilung siehe
links unten.*

Skalenbereich: 0-35 m/s.
Hier wird die Windgeschwindigkeit
in Meter pro Sekunde angegeben.

Skalenbereich: 0-70 knots
Windgeschwindigkeit
in Seemeilen pro Stunde.

Handgriff aus
hochwertigem
thermoplastischem
Werkstoff

3/8" Innengewinde
zur Befestigung
Gewicht 325 Gramm

Keine Außenmontage!
Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb im Freien geeignet.

ANEMO

ANEMOMETER*

Windstärke Nach der Skala von Beaufort

Windstärke	ca. km/h	Bezeichnung	Wirkung
0	2	Stille	Rauch senkrecht
1	6	leis	Rauch schräg
2	11	leicht	eben fühlbar
3	19	schwach	Blattbewegung
4	25	mäßig	Zweibewegung
5	35	frisch	Asibewegung
6	45	stark	Heulen
7	55	heftig	Baumbewegung
8	65	fast Sturm	Stämme biegen
9	77	Sturm	Ziegel fallen
10	90	starker Sturm	Bäume brechen
11	105	schwerer Sturm	Dächer fliegen
12	120	Orkan	Mauern stürzen

Originalgröße