

仕様書

SPECIFICATION

持運び式泡消火器10型 ヤマト式P-10型 CHEMICAL FOAM FIRE EXTINGUISHER

“YAMATO Type P-10”

SF-10P

製造者

A MANUFACTURER


ヤマトプロテック株式会社

YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN


構造図

CONSTRUCTION

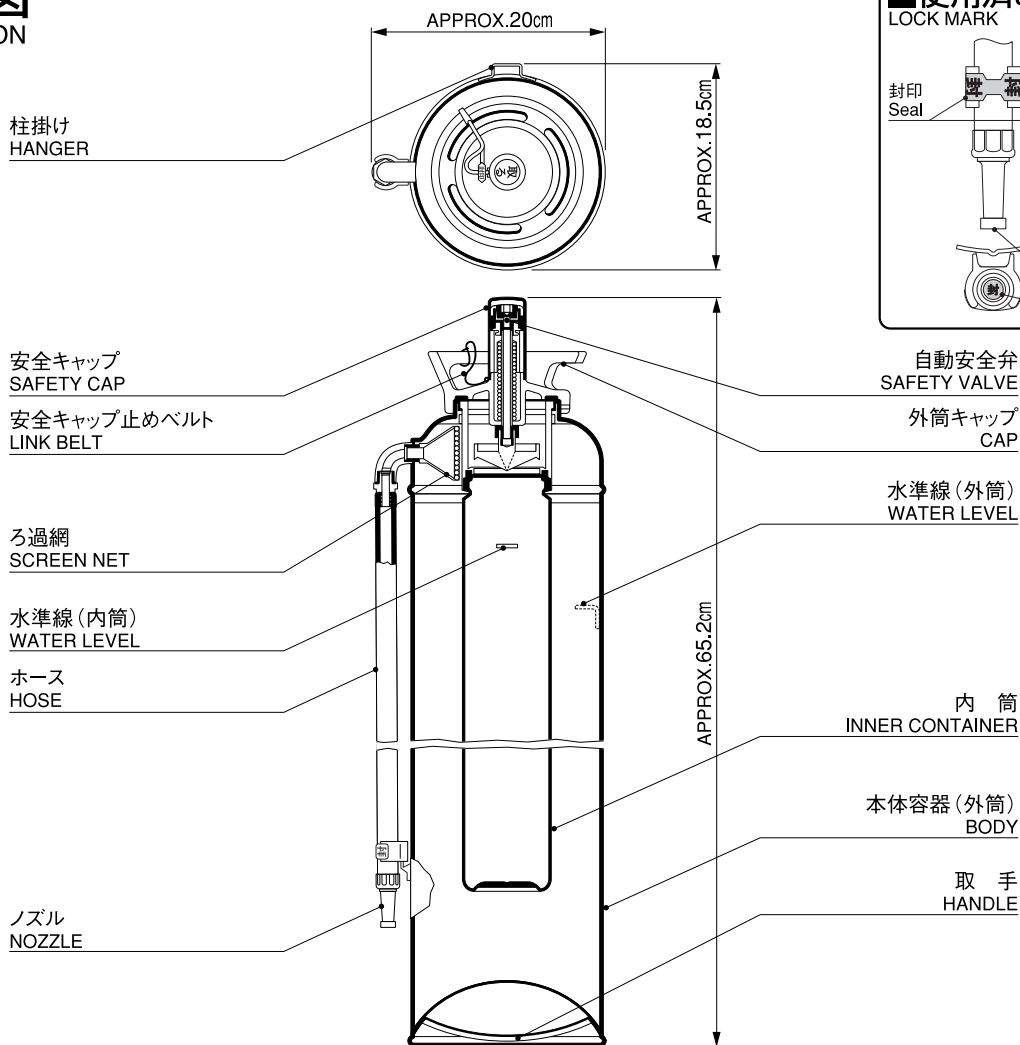

使用済み表示

LOCK MARK




仕様

SPECIFICATIONS

規 格 RULES	J G	ホース長さ HOSE LENGTH	約34cm	作動温度範囲 TEMPERATURE RANGE	+5℃～+55℃
総 質 量 GROSS MASS	約14.0kg APPROX.14.0kg	ノズル口径 NOZZLE DIAMETER	3.5mm	試験圧力値 TEST PRESSURE	1.5 MPa
全 高 WHOLE HEIGHT	約65.2cm APPROX.65.2cm	放 射 時 間 DISCHARGING DURATION	約70秒 APPROX.70sec.	薬 剤 質 量 AGENT MASS	A-650 g B-650 g
本体容器外径 DIAMETER OF BODY	約16.74cm APPROX.16.74cm	放 射 距 離 SHOOTING RANGE	約6～10m APPROX.6～10m	型 式 承 認 番 号 APPROVED NO.	国土交通省型式承認番号 第722号
本体容器板厚 THICKNESS OF BODY	1.2mm	加圧用ガス容器 GAS CARTRIDGE		薬 剤 容 量 AGENT CAPACITY	9 L

使用方法

TO OPERATE

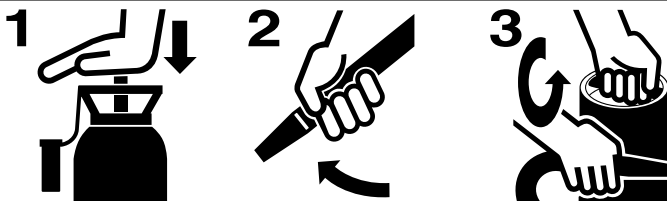

安全キャップを取り
起動軸を押す
Pull out safety cap and
push down the knob.

ホースをはずし
火元に向ける
Release the hose and
point the nozzle at the
base of fire.

消火器をさかさにして
底の取手を持つ
Turn the extinguisher
upside down and hold
the bottom handle.

