

仕様書

移動式泡消火器50型

CHEMICAL FOAM FIRE EXTINGUISHER

SPECIFICATION

SF-50

製造者

A MANUFACTURER


ヤマトプロテック株式会社

YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

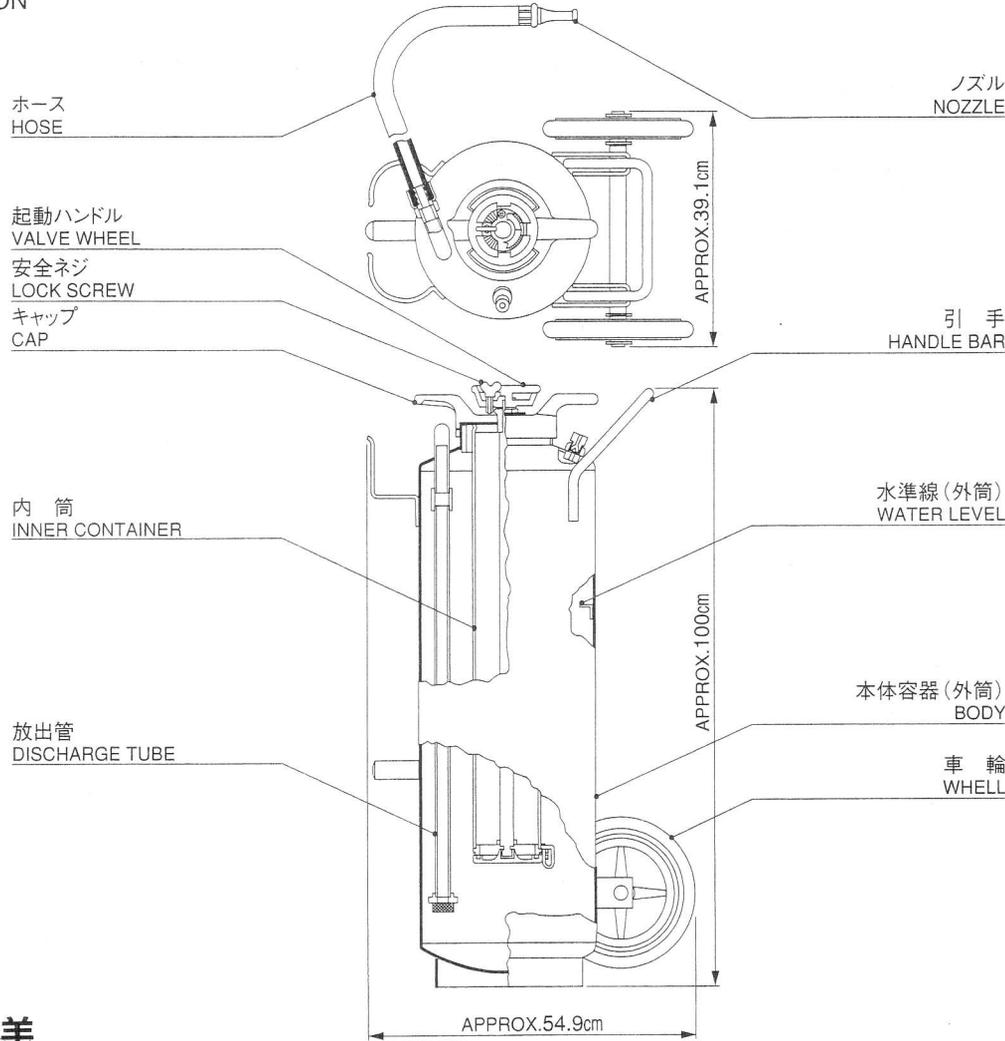


仕様

SPECIFICATIONS


規 格 RULES	J G	ホース長さ HOSE LENGTH	6 m	水圧試験圧力値 TEST PRESSURE	2.3 MPa
総質量 GROSS MASS	約100kg APPROX.100kg	ノズル口径 NOZZLE DIAMETER	7.0mm	薬剤質量 AGENT MASS	A-3.5 kg B-3.5 kg
全高 WHOLE HEIGHT	約100cm APPROX.100cm	放射時間 DISCHARGING DURATION	約110秒 APPROX.110sec.	型式承認番号 APPROVED NO.	国土交通省型式承認番号 746号
本体容器外径 DIAMETER OF BODY	約29.5cm APPROX.29.5cm	放射距離 SHOOTING RANGE	約6~11m APPROX.6~11m	薬剤容量 AGENT CAPACITY	45 L
本体容器板厚 THICKNESS OF BODY	3.2mm	加圧用ガス容器 GAS CARTRIDGE			

使用方法


TO OPERATE



ホースをはずし火元に向ける
Release the hose and point
the nozzle at the base of fire.



安全ネジをゆるめる
Loosen the lock screw.



起動ハンドルを矢印の方向に回す
Turn valve wheel as the arrow
indicates.