


FE135G

135 LT FOAM EXTERNAL CO2 CARTRIDGE TROLLEY FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR SUR ROUES - 135 LT MOUSSE À PRESSION AUXILIAIRE

A - IVB

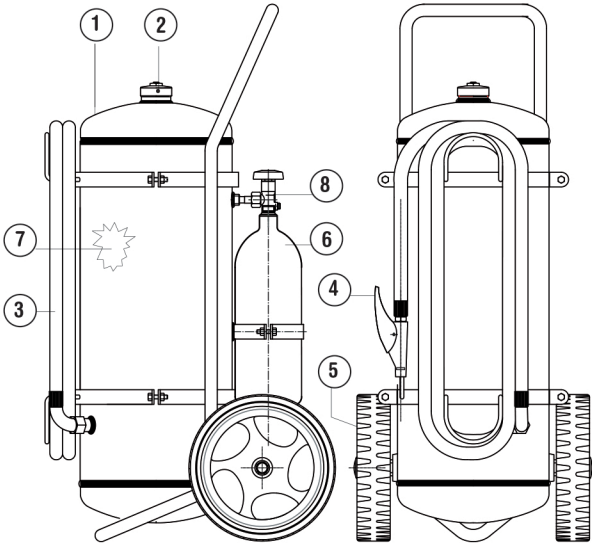

STAINLESS
STEEL
AISI 304L

MAIN TECH. DATA DONNÉES TECHNIQUES PRINCIPALES	
Jet Length - <i>Longueur du Jet</i>	10 Meters / <i>Mètres</i>
Discharge Time - <i>Temps de Décharge</i>	135 Seconds / <i>Secondes</i>
Max Torque Strength (*) - <i>Couple Maxime de Serrage (*)</i>	-
Temperature Range - <i>Range des Températures</i>	+ 5°C ÷ + 60°C
Working Pressure - <i>Pression de Service</i>	-
Nominal Charge - <i>Charge Nominale</i>	150 LT

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared values for the maximum torque strength between vessel and valve must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with original parts in order to allow maintaining the conformity with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit être diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.

L'extincteur d'incendie approuvé doit être entretenu uniquement avec des replacements originales afin de permettre de maintenir la conformité au modèle approuvé.

L'utilisation de pièces pas originaux rend l'homologation invalide.

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

POS.	DESCRIPTION	Q.TY / Q.TÉ	ART.	CODE
1	Cylinder - <i>Cylindre</i>	1	-	-
2	Filling Cap Ø 2" - <i>Bouchon Ø 2"</i>	1	-	TA2
3	Hose 5 mt - <i>Tuyau 5 mt</i>	1	-	MCBE
4	Discharge Nozzle - <i>Diffuseur</i>	1	-	VSF+ VECMP
5	Wheels - <i>Roues</i> Ø400	2	-	RU100
6	CO2 Cylinder -Cylindre à CO2 3lt - 2kg CO2 filled 2 kg	1	-	B2C
7	Water + <i>Additive</i>	135	-	-
8	Ext.cart. valve	1	315	VCC02

MORE INFORMATION - PLUS D'INFORMATIONS
FE150G

DIAMETER - *DIAMÈTRE* 400
HEIGHT - *HAUTEUR* 1600
WEIGHT - *POIDS* -



PACKAGING : 2 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 110 x 110 x 160
EMBALLAGE : 2 PIÈCES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 110 x 110 x 160