

仕様書

SPECIFICATION

船舶用持運び式粉末(リン酸アンモニウム)消火器17型

MULTI-PURPOSE DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

ABC POWDER (NH₄H₂PO₄) PORTABLE-TYPE SA-17NR

製造者

A MANUFACTURER


ヤマトプロテック株式会社

YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

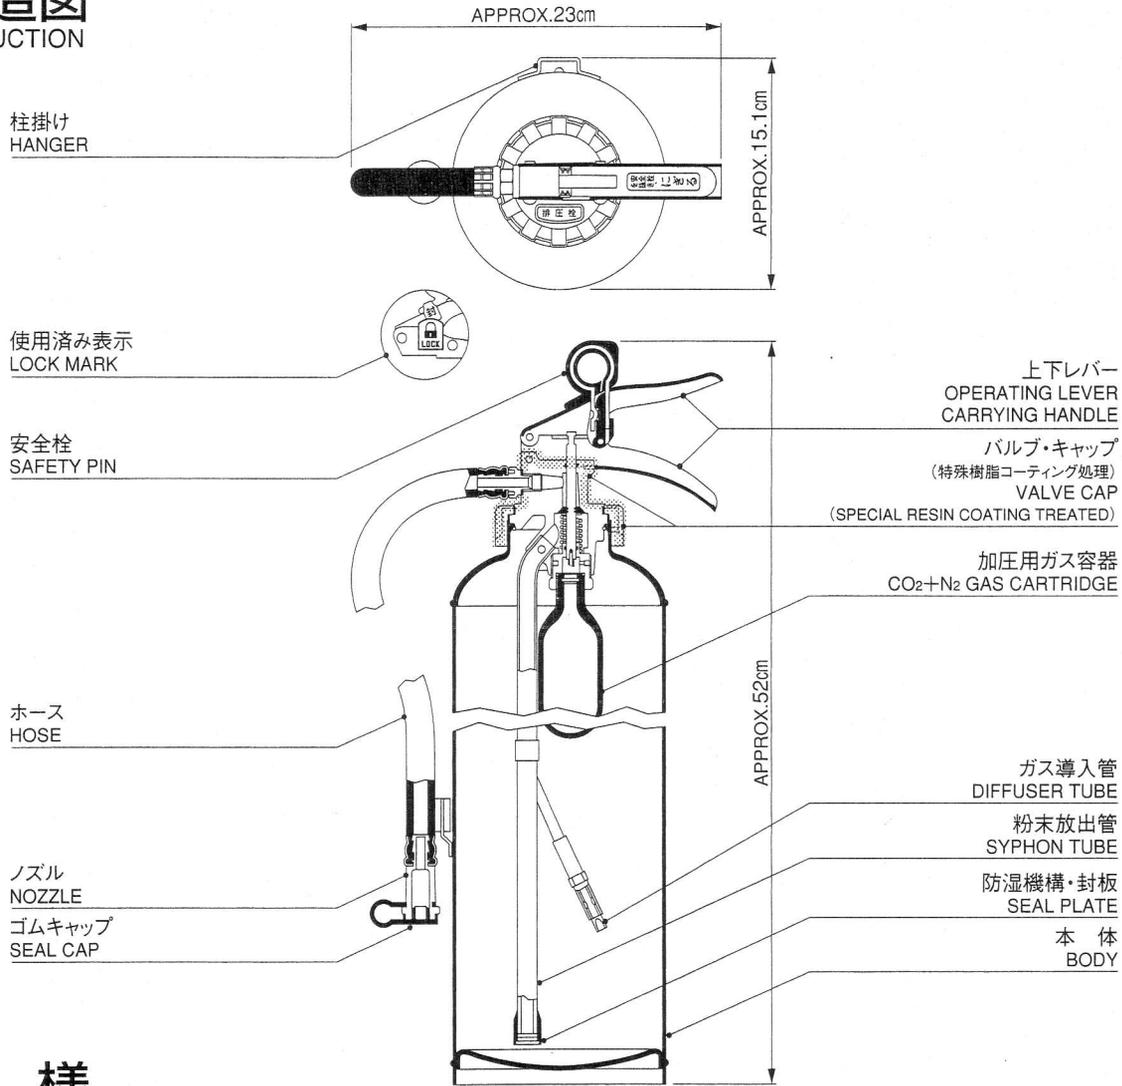

仕様

SPECIFICATIONS

| 規 格 | J | G | ホース長さ | 34cm | 水圧試験圧力値 | 2.0 MPa |
|-------------------|-------------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| RULES | | | HOSE LENGTH | | TEST PRESSURE | |
| 総 質 量 | 9.08kg | | ノズル口径 | 6.0mm | 使用薬剤 | 粉末(ABC) |
| GROSS MASS | | | NOZZLE DIAMETER | | AGENT | ABC POWDER |
| 全 高 | 約52cm | | 放射時間 | 約15秒 | 薬剤質量 | 5.0kg |
| WHOLE HEIGHT | APPROX.52cm | | DISCHARGING DURATION | APPROX.15sec. | AGENT MASS | |
| 本体容器外径 | 14.1cm | | 放射距離 | 約5~7m | 型式承認番号 | 国土交通省型式承認番号 第4512号 |
| DIAMETER OF BODY | | | SHOOTING RANGE | APPROX.5~7m | APPROVED NO. | |
| 本体容器板厚 | 1.6mm | | 加圧用ガス容器 | CO ₂ +N ₂ (D61) | | |
| THICKNESS OF BODY | | | GAS CARTRIDGE | | | |

使用方法


TO OPERATE



安全栓を引き抜く
Pull out safety pin.



ホースをはずし火元に向ける
Release the hose and
point the nozzle at the
base of fire.



レバーを強くにぎる
Grip the levers.